


COLD DRAWN SCREW

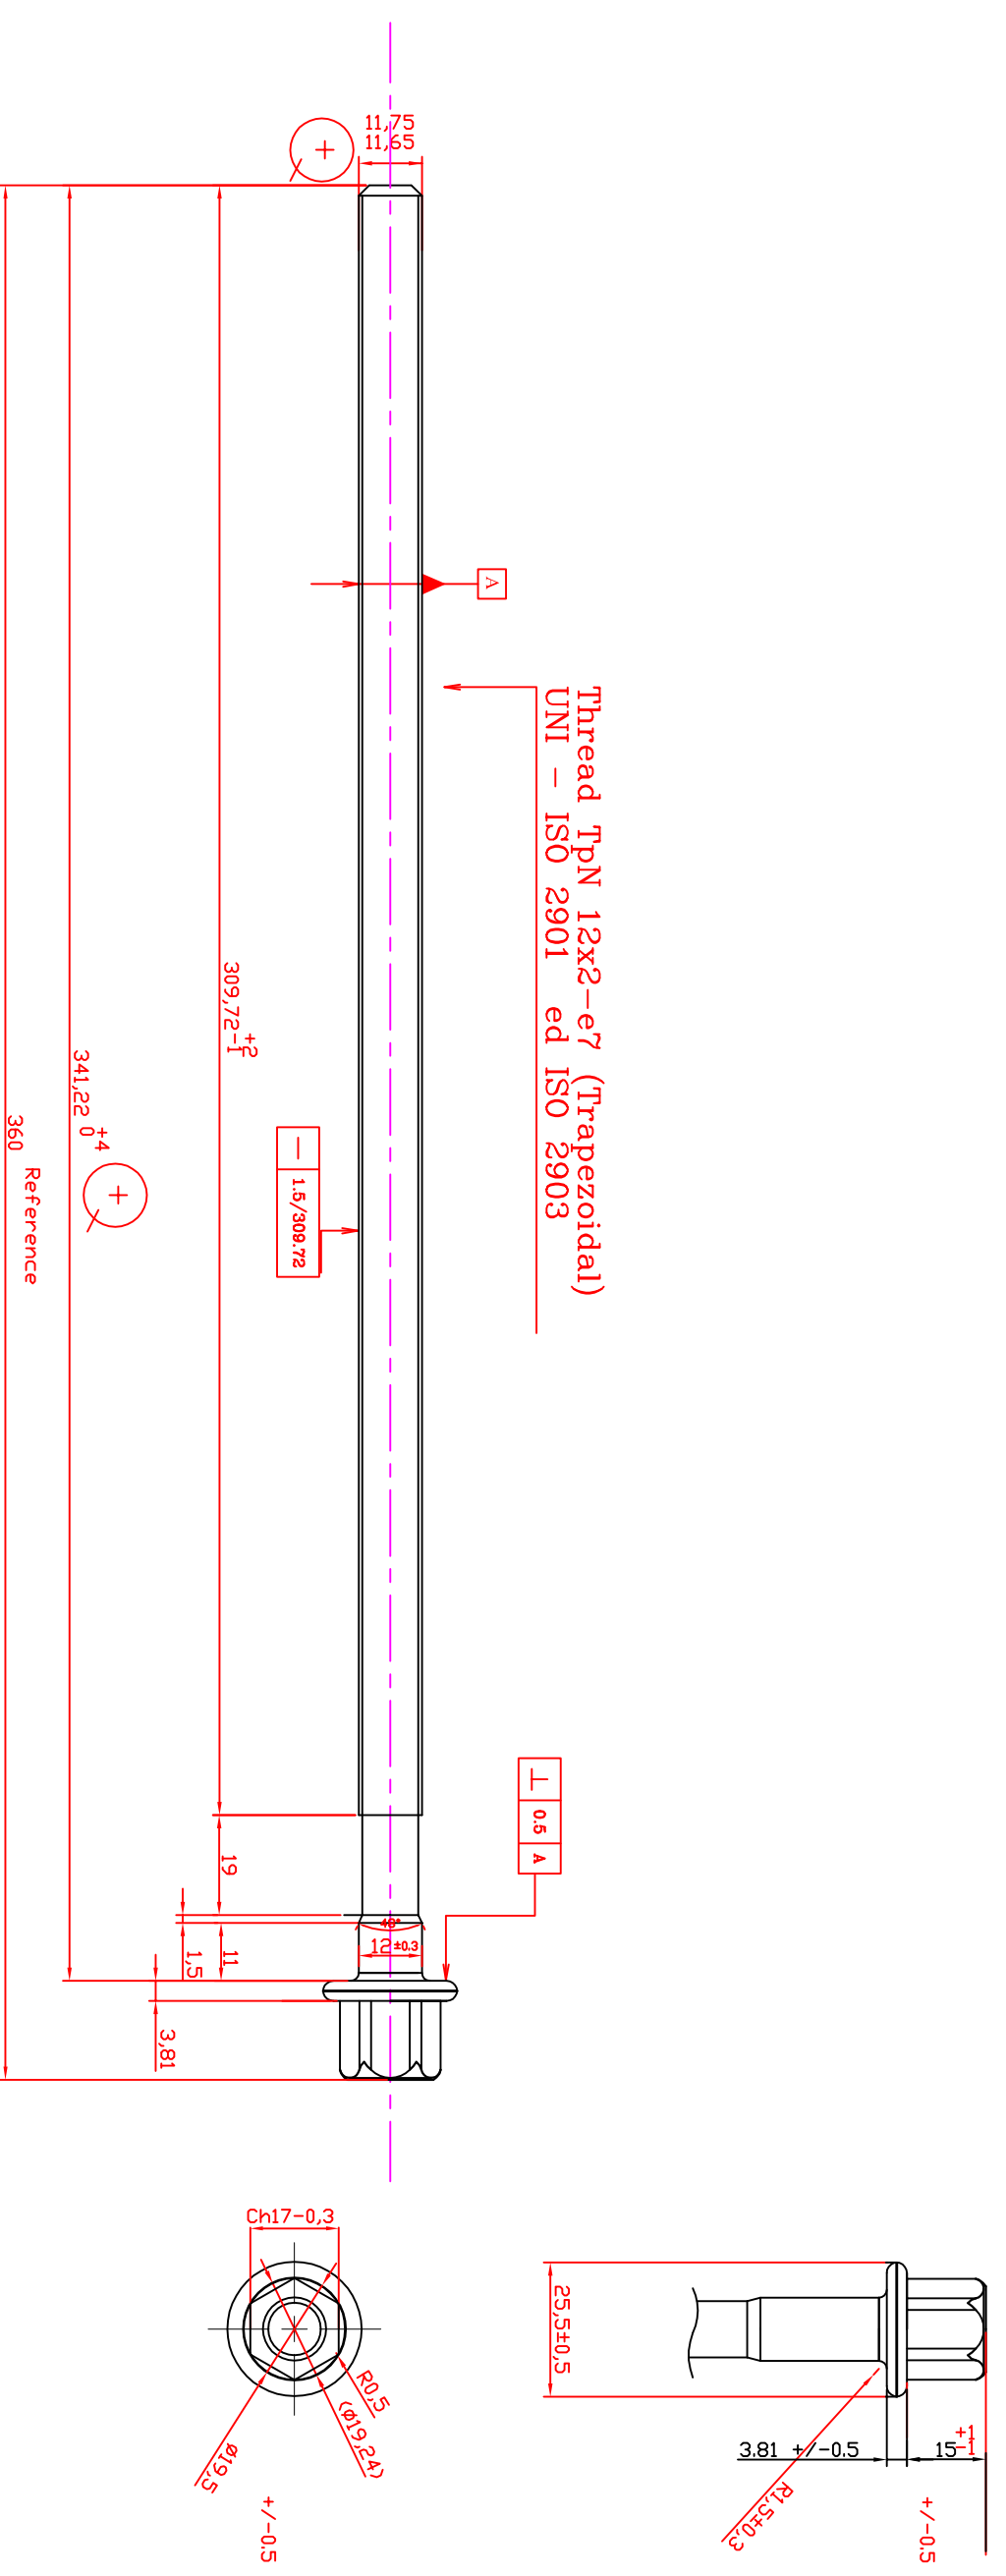

COD.	Description	Material	Surface coating
32389	Phosphated coating	SAE 1018	Phosphated 72hr
32389.2	Rolled threaded screw	SAE 1018	
32389.1	Cold drawn screw	SAE 1018	

Per errori ammissibili per quote senza tolleranze ed altre prescrizioni generali ved.Tab. Flat 01444

Quantita'	1	Massa	..	Scale	1:1	Dis.	Prep.	A. FUSCO	Trad.	Marchio	Dis.	29.4.2013
Cap		NP.		Classe	STEEL	Uff.Tec.	VINCOLI	Labor.		ESTENSIVITA'	QUALIFICAZIONE	
Mkt	SAE 1018	Tab.		Tip	520 334	Metodi		Foglio		Clienti		
	LEAD SCREW 520 334				520 334							
	COLD DRAWN				*****							
					32389							

DISSEGNO ESEGUITO CON Non sono ammesse variazioni o modifiche manuali

MODIFICHE: Lenght 380mm-->350mm 01-10-2013
Lenght 350mm-->360mm 08-10-2013

