


TOLERANCIAS APLICABLES SEM INDICACIONES PARTICULARES		TOLERANCIAS APLICABLES SEM INDICACIONES PARTICULARES	
PLACAS DE FIBRA 0,5 a 400 = ± 0,15 mm	PECAS LISINADAS 121 a 400 = ± 0,5 mm 401 a 1500 = ± 1,0 mm 1501 a 2500 = ± 1,5 mm 1001 a 2000 = ± 1,2 mm	CHAPAS EM GERAL 0 a 500 = ± 0,5 mm 501 a 1500 = ± 0,5 mm 1501 a 2500 = ± 1,0 mm	DOBRAS DE CHAPAS A = 0 a 500 B = ± 1,0 mm A = 501 a 1500 B = ± 1,5 mm A = 1501 a 2500 B = ± 2,0 mm
FURROS E RASGOS -0,5 a 0,0 mm	ESPESSURA ± 0,5 mm	FURROS = 0,0 - 0,1 mm	

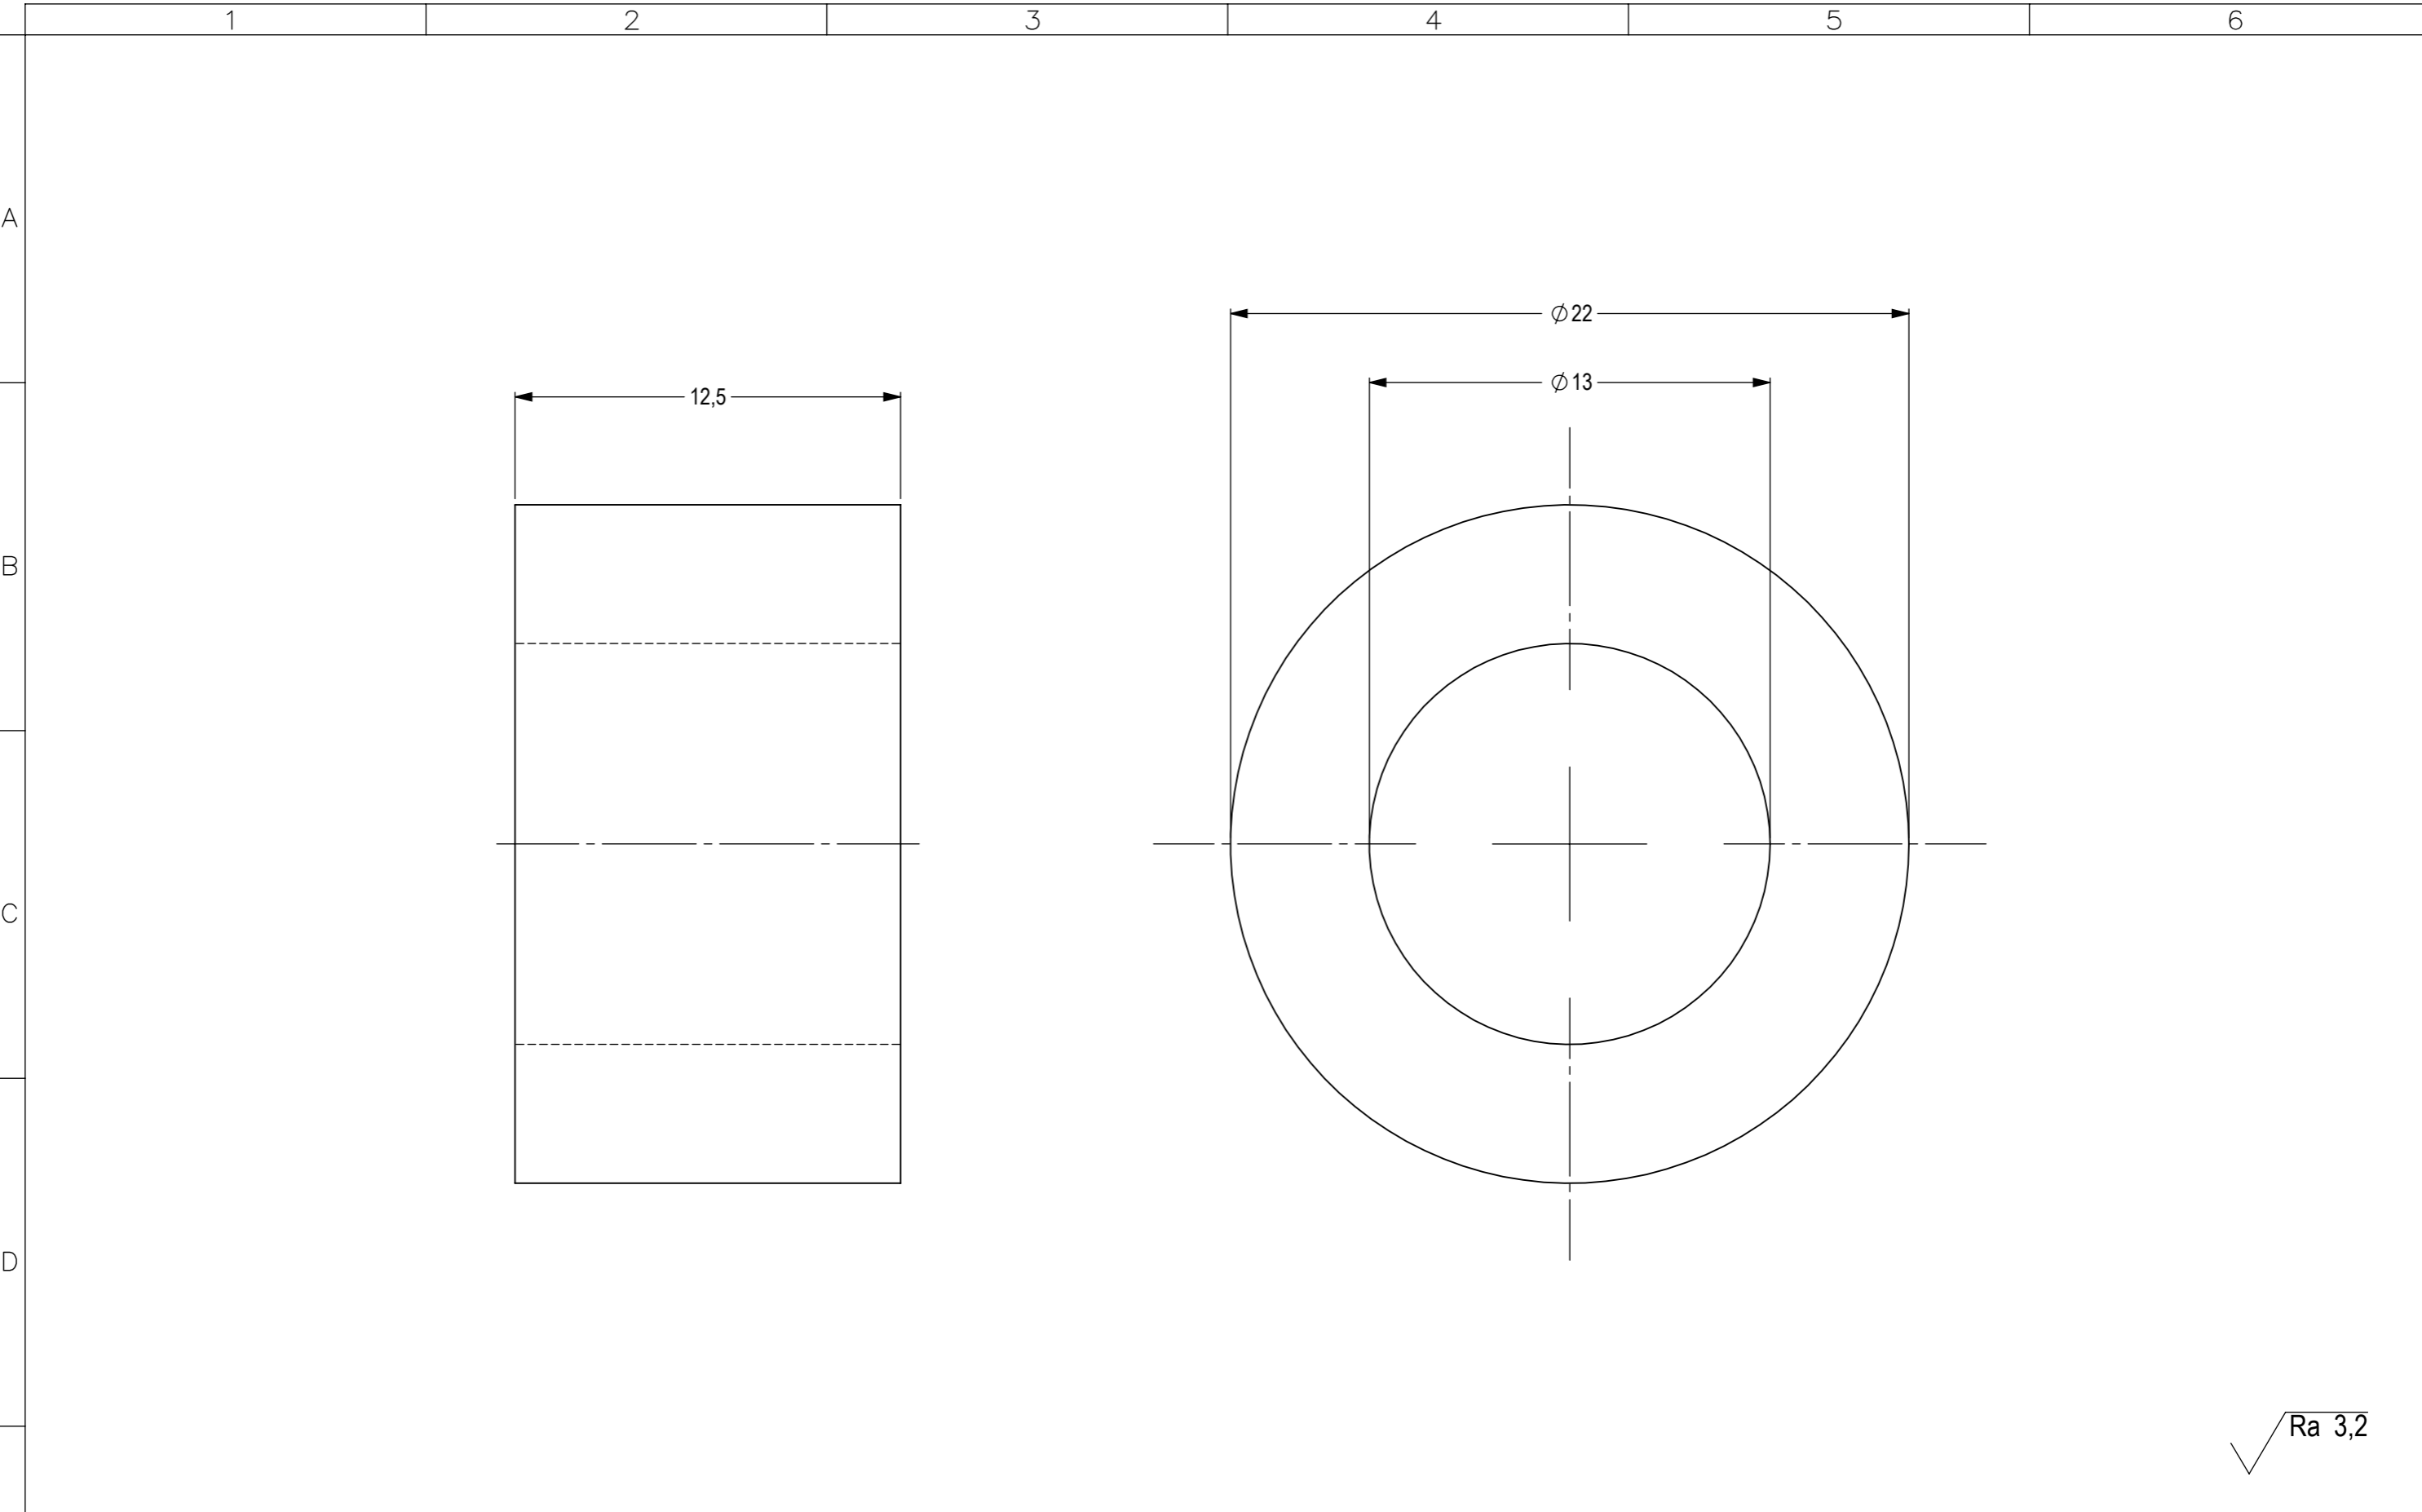

MATER. PRIMA	AÇO SAE 1020			
TRATAMENTO	ZINCAGEM AZUL TBG-901-3.9.1			
ACABAMENTO				
PLANO PINT.	ÁREA TOTAL	MATRIZ DOB.	RAIO DOBRA	TOLERÂNCIA
	0.0019 m <sup>2</sup>		mm	

MASSA BRUTA/GROSS WEIGHT	0,020 kg	MASSA LÍQUIDA/NET WEIGHT	0,020 kg	ESCALA/SCALE	5:1		
500000792770		IMPLANTAÇÃO	TDALPIAZ		00		
EXEC	TDALPIAZ	RESUMO DE MODIFICAÇÕES SUMMARY OF MODIFICATIONS	EXECUTADO EXECUTED	VERIFICADO CHECKED	LIBERADO RELEASED	DATA DATE	VER
VERIF/CHECKED		Bucha nova					
LIBER/RELEASED		BUCHA DISTANCIADORA BWW					
DT LIBER/REL DT		WAU-JGS JARAGUÁ DO SUL	DESENVOLVIMENTO MECÂNICO	10002449454	000	00	
				FOL/SHEET	1 / 1		

✓ Ra 3,2

