




1	2	3	4						
Dimensões sem tolerância Dimensions without tolerance WEG-TBG-0096									
De/From	0,5	3	6	30	120	400	1000	2000	4000
Até/Up to	3	6	30	120	400	1000	2000	4000	8000
±	0,10	0,10	0,20	0,30	0,50	0,80	1,20	2,0	3,0

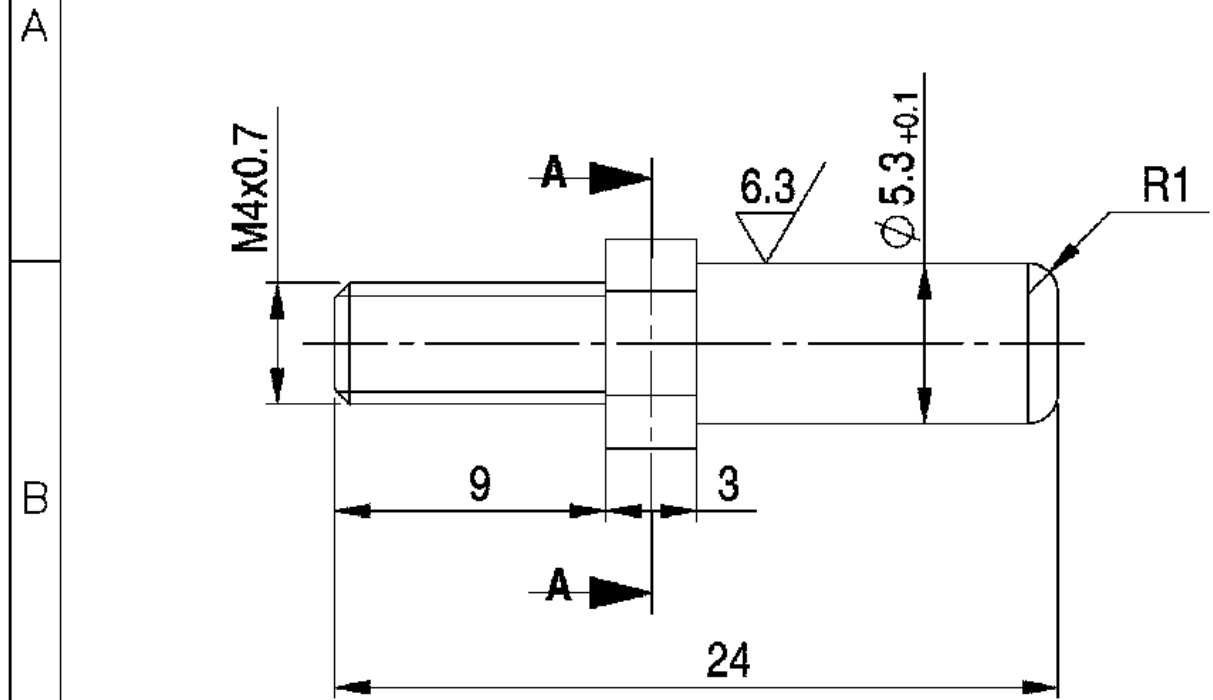

Corte A-A



Corte A-A
Escala 1:1

A camada de zinco deve satisfazer as seguintes características: 1) e 2)

- a) Espessura mínima da camada 12um CS-2 (Valor orientativo)
- b) Resistência a névoa salina: Corrosão branca, min. 96 horas
Corrosão vermelha, mín. 144 horas

Nota: 1) De acordo com a norma NBR 10476

2) Não se aplica a roscas

NOTAS DQF									
Material SAP		10018754							
Matéria Prima		Aço 1040/45							
Revest./Tratam.		Zincado com cromatizante amarelo							
Referência									
MASSA BRUTA			MASSA LÍQUIDA			ESCALA		%	
500000093853		IMP. SAP ERA DES. 0356.2155			JCRODRIGUES		SAMIRG		02.09.2008
Nº MODIFICAÇÃO	LOC	RESUMO DE MODIFICAÇÕES			EXECUTADO	VERIFICADO	LIBERADO	DATA	VER
EXECUTADO	JCRODRIGUES		PINO ROSCADO ENCODER SAE1040/45 M4X0,7 2			10000258870			
VERIFICADO			HS35 MOTORES C/ VENT. FORÇADA						
LIBERADO	SAMIRG		CARC. 90 A 355			000	00		
DATA LIBER.	02.09.2008	WMO	JARAGUA DO SUL	ENG. DE MOTORES INDUSTRIAIS		FOLHA	1 / 1		