
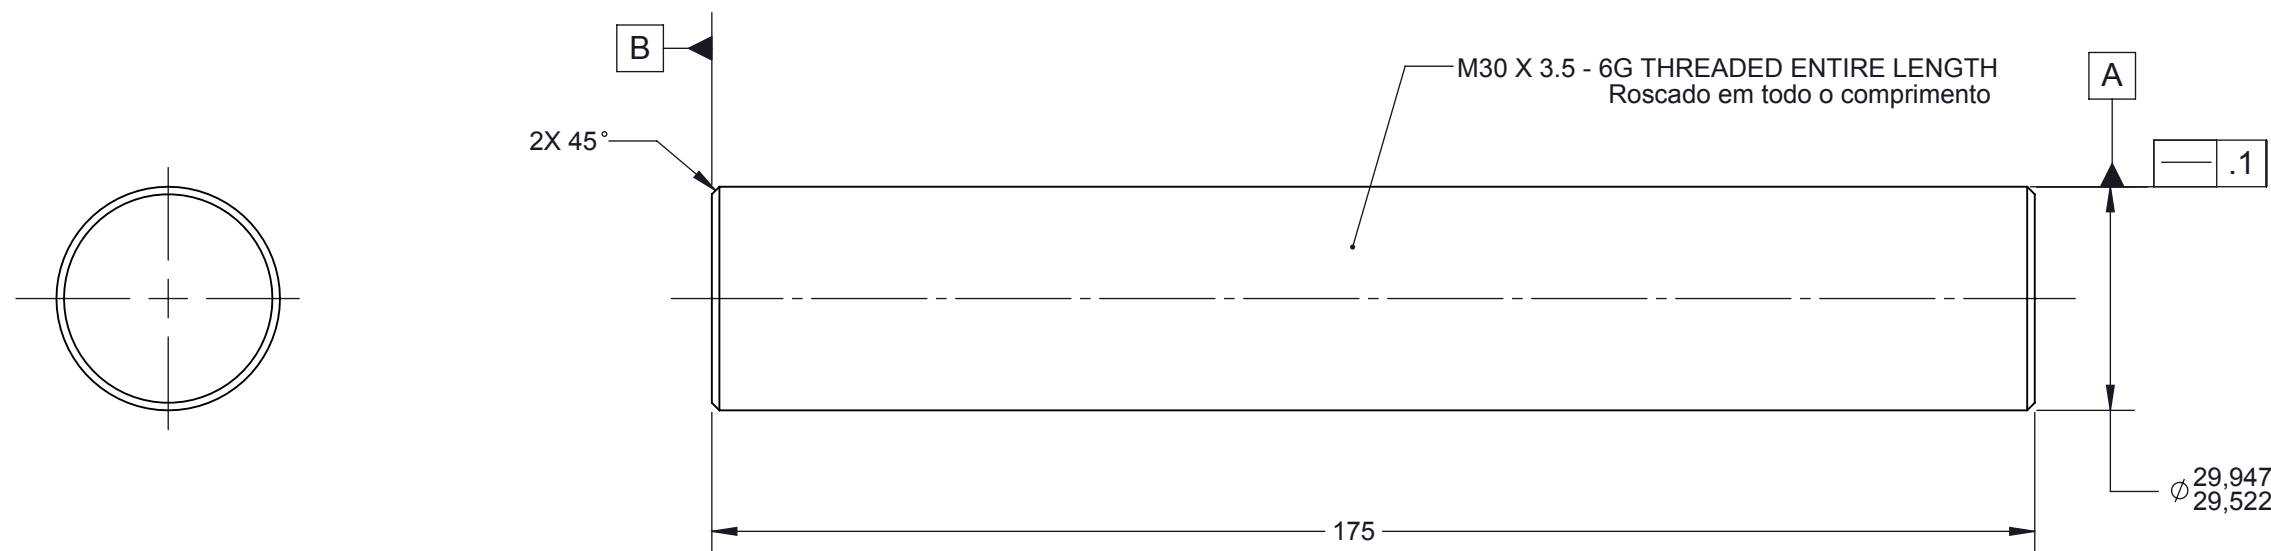


NOTAS:

1. AS ROSCAS DEVEM SER LAMINADAS APÓS TRATAMENTO TÉRMICO.
2. EMITIR CERTIFICADOS CONFORME NORMA EN 10204 - TIPO 3.1
3. EMITIR, PARA CADA LOTE, CERTIFICADOS DE ANÁLISE QUÍMICA E CERTIFICADO DE ENSAIO DE TRAÇÃO.
4. IDENTIFICAR O LOTE COM: 12536947 - YYYYYYY (NÚMERO WEG - NÚMERO DO ELEMENTO PEP).

NOTES:

5. THREADS SHALL BE ROLLED AFTER HEAT TREATMENT.
6. PROVIDE CERTIFIEDS ACCORDING STANDARD EN10204 - TYPE 3.1.
7. PROVIDE, FOR EACH BATCH, CERTIFICATES OS CHEMICAL ANALISYS AND TENSILE TEST.
8. IDENTIFY LOT WITH 12536947-YYYYYYY (NUMBER WEG AND ELEMENT PEP NUMBER).

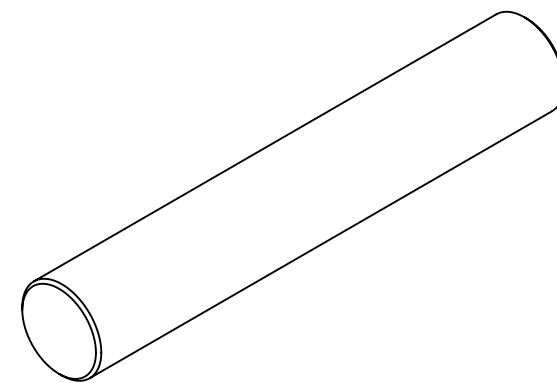

A NÃO SER QUE ESPECIFICADO DE MANEIRA DIFERENTE, TODAS AS DIMENSÕES SÃO BÁSICAS. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL DIMENSIONS ARE BASIC.

TOLERÂNCIAS GEOMÉTRICAS CONFORME ASME Y14.5-2009 INTERPRET GEOMETRIC TOLERANCES AS PER ASME Y14.5-2009

DESENHO NPS
NPS drawing
1012452 - Rev. A

DIMENSÕES LINEARES SEM TOLERÂNCIA Linear dimensions without tolerance	TOLERÂNCIA DE FABRICAÇÃO (mm) Manufacturing tolerance (mm)				MASSA BRUTA/GROSS WEIGHT		MASSA LÍQUIDA/NET WEIGHT		ESCALA/SCALE	
	INTERVALO DE DIMENSÕES Dimensions range	USINAGEM Machining	FUNDAÇÃO Casting	SOLDAGEM Welding	OUTROS Others					
4000 < d ≤ 8000	± 3,0	-	± 8,0	± 8,0	± 8,0	500000878686	D4	0.90 kg	0.90 kg	1:1
2000 < d ≤ 4000	± 2,0	± 6,0	± 6,0	± 6,0	± 6,0	500000811603	D6	ALTERADO COMP./LENGHT CHANGED.	VALENTINI	MORALES 14.04.2014 02
1000 < d ≤ 2000	± 1,2	± 4,4	± 4,0	± 4,0	± 4,0	ECM LOC		RESUMO DE MODIFICAÇÕES SUMMARY OF MODIFICATIONS	EXECUTADO EXECUTED	VERIFICADO CHECKED
400 < d ≤ 1000	± 0,8	± 3,3	± 3,0	± 3,0	± 3,0	EXEC		TIRANTE M30X175 RT ACO fZnncL - 960h (I)		10002415896
120 < d ≤ 400	± 0,5	± 2,5	± 2,0	± 2,0	± 2,0	VERIF/CHECKED		TIE ROD M30X175 TT STEEL fZnncL - 960h		000 02
30 < d ≤ 120	± 0,3	± 2,0	± 2,0	± 1,5	± 1,5	LIBER/RELEASED		MORALES		WEG
6 < d ≤ 30	± 0,2	± 1,8	± 2,0	± 1,0	± 1,0	DT LIBER/REL DT		09.08.13 WEN		JARAGUÁ DO SUL
0 < d ≤ 6	± 0,1	± 1,8	± 2,0	± 0,5	± 0,5			ENG PRODUTO		FOL/SHEET 1 / 1
NORMA Standard	TBG-0096	TBG-0106	TBG-0252	TBG-0096						
GRAU DE TOLERÂNCIA Tolerance grade	MÉDIO Medium	GTB-17	B	MUITO GROSSO Very rough						